

  
**MININGLAND**  
Quality is our aim

**ESCURRIDOR VIBRANTE**

**DW**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

En los procesos de lavado de áridos, el agua utilizada, se mezcla con el producto más fino (arenas).

Para la separación de agua y la arena MININGLAND dispone de escurridores vibrantes **DW** que efectúan este trabajo eficazmente.

### CONSTRUCCIÓN

- **CAJÓN VIBRANTE:**

Nuestro sistema de construcción con piezas atornilladas entre sí, evita tensiones de soldadura sin perder rigidez. El material empleado es exclusivamente acero S-355-JR según norma Europea EN-10025

- **MECANISMO VIBRANTE:**

Constituido por dos motovibradores de masa excéntrica regulable, que giran en contrasentido y producen una vibración unidireccional de amplitud variable.

- **MALLAS:**

Nuestros equipos **DW** instalan un sistema modular de rejillas de poliuretano, fijadas por presión sobre sus apoyos, de poliuretano antiabrasivo, su sustitución es muy simple y en breve espacio de tiempo.


Aunque la opción estándar es en poliuretano, podemos instalar mallas de acero inoxidable, rectangulares anticolmatantes, incluso de goma antiabrasiva.

## CARACTERÍSTICAS:

ESCURRIDOR					
Modelo	Potencia Kw	Superficie m <sup>2</sup>	Ancho mm	Longitud mm	Producción Th/h*
DW-50	2 x 1,6	1,8	2000	990	50
DW-80	2 x 1,8	2,7	3000	990	80
DW-120	2 x 1,9	3,6	3000	1290	120
DW-160	2 x 1,9	4,5	3000	1590	160
DW-240	2 x 3,6	7,2	4000	1890	240

\*La producción es para arena 0-4 mm con una densidad de 1,6 Tn/m<sup>3</sup>

## DIMENSIONES

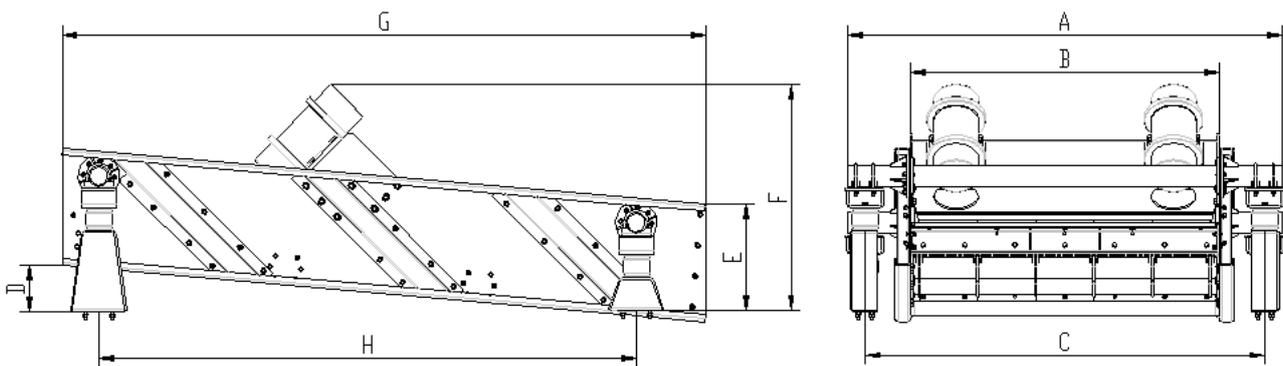

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H
DW-50	1640	990	1460	150	560	1190	2320	1770
DW-80	1640	990	1460	240	560	1170	3320	2770
DW-120	1940	1290	1760	240	560	1170	3320	2770
DW-160	2240	1590	2060	240	560	1170	3320	2770
DW-240	2540	1890	2360	320	560	1260	4310	3770



**I.R. COMERCIAL RECAMBIOS**

Pol. Ind. Egües, calle Z, Nave 23  
31486 Egües - Navarra - (Spain)  
Tel.: +34 948 064 063  
Fax: +34 948 104 262  
info@ircomercial.com  
www.miningland.es